



# VISION

## BAIES COULISSANTES



[www.menuiseries-gregoire.fr](http://www.menuiseries-gregoire.fr)  
24700 Saint Martial d'Artenet  
05 53 80 80 80




## Avec VISIO

Nous vous offrons plus de clair de vitrage et de luminosité, avec une hauteur allant jusqu'à 2,50m sans imposte. Son matériau en *aluminium* et la faible largeur de son montant central en font un produit **esthétique et moderne**.

Ses performances thermiques et acoustiques garantissent le confort de vos habitations.

Pour des idées originales, nous pouvons combiner portes fenêtres, châssis fixes et baies coulissantes pour vous permettre une ouverture exceptionnelle et sur mesure sur vos extérieurs.

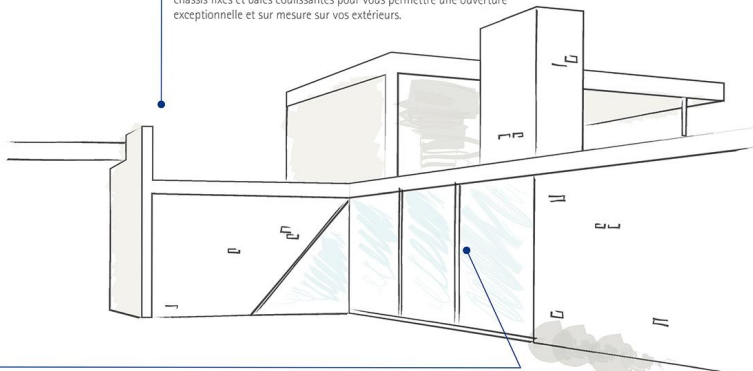

### Performances techniques

THERMIQUE	ACOUSTIQUE	AEV
Uw=1.5 W/m²K (avec 4/16/4 fe + gaz et inter Isolant Ug = 1.1)	RA, tr = 26 db (avec un vitrage 44.2s/14/8)	A4-E7B-V*A3



#### Poignées standard:

Grande bécquille sur le vantail principal et petite poignée bécquille sur le vantail semi fixe. (finishes pour coulissant blanc, finition inox pour les autres couleurs).

#### Poignée de tirage (option):

Avec une poignée ouverte sur le vantail principal et une poignée fermée, incluant une butée sur le vantail semi fixe.

#### Poignée de tirage :

Pour coulissant grande hauteur, type bâton de maréchal de la couleur de la menuiserie ou finition type inox.



### Adaptation volet roulant

La gamme de menuiserie aluminium Visio, est compatible avec le volet roulant Grégoire. Nous procédons à l'intégration du volume du coffre dans la maçonnerie en le rendant invisible à l'intérieur du logement. Possibilité de tablier en Alu ou Pvc, commande par tringle ou électrique, filaire ou radio avec comme garantie la motorisation Somfy.



- Ouvrants à rupture de pont thermique, par barrettes polyamides chargées de fibre de verre, crémonne 1,2 ou 3 points en fonction de la hauteur.
- Prise de vitrage de 24,28 ou 32mm.
- Dormants monoblocs à rupture de pont thermique avec couvre joints intégrés. Pour des épaisseurs de doublage de 100.120.140 et 160 mm (avec une version de 65 mm pour la rénovation). Système de fixation sur le gros œuvre avec rupture de pont thermique.
- Seuil monobloc à rupture de pont thermique avec système invisible d'évacuation des eaux de pluie.
- Montant central « chicane » design de seulement 38mm avec profil renforcé.
- Rail aluminium rapporté, système de roulettes réglables en polyamide technique renforcée à aiguilles (aucun pont thermique), simple ou double (en fonction du poids du vitrage).

Tout la technologie de Grégoire à votre service pour une utilisation confortable et silencieuse. Le coulissant Visio vous permet d'orienter vos projets vers l'extérieur, tout en bénéficiant d'un confort thermique et d'une consommation d'énergie limitée.



Aluminium et Eco  
L'aluminium un mat à l'infini.

